


# Ventil Compact M тип 33

## панельные радиаторы

**PURMO CVM 33**

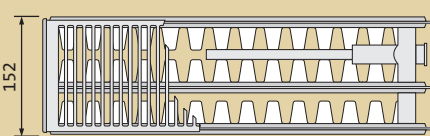

КОД ЗАКАЗА : CVM33XXXXYYYY  
 ПРИМЕР : CVM336001200

сокращённое наименование  
 тип  
 высота  
 длина

**ВНИМАНИЕ:** радиатор CVM имеется в наличии только в правом исполнении



длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]			
		300	500	600	900
400	90/70/20 °C	679	1030	1195	1657
	75/65/20 °C	539	814	942	1304
500	90/70/20 °C	849	1288	1494	2072
	75/65/20 °C	674	1018	1178	1630
600	90/70/20 °C	1019	1546	1793	2486
	75/65/20 °C	808	1221	1414	1956
700	90/70/20 °C	1189	1803	2092	2900
	75/65/20 °C	943	1425	1649	2282
800	90/70/20 °C	1359	2061	2391	3315
	75/65/20 °C	1078	1628	1885	2608
900	90/70/20 °C	1528	2318	2689	3729
	75/65/20 °C	1212	1832	2120	2934
1000	90/70/20 °C	1698	2576	2988	4143
	75/65/20 °C	1347	2035	2356	3260
1100	90/70/20 °C	1868	2834	3287	4558
	75/65/20 °C	1482	2239	2592	3586
1200	90/70/20 °C	2038	3091	3586	4972
	75/65/20 °C	1616	2442	2827	3912
1400	90/70/20 °C	2377	3606	4184	5801
	75/65/20 °C	1886	2849	3298	4564
1600	90/70/20 °C	2717	4121	4781	6629
	75/65/20 °C	2155	3256	3770	5216
1800	90/70/20 °C	3057	4637	5379	7458
	75/65/20 °C	2425	3663	4241	5868
2000	90/70/20 °C	3396	5152	5977	8287
	75/65/20 °C	2694	4070	4712	6520
2300	90/70/20 °C	3906	5925	6873	
	75/65/20 °C	3098	4681	5419	
2600	90/70/20 °C	4415	6697	7770	
	75/65/20 °C	3502	5291	6126	
3000	90/70/20 °C	5094	7728	8965	
	75/65/20 °C	4041	6105	7068	

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C показатель n	2062 1,3140	3139 1,3371	3648 1,3486	5066 1,3600
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

типы радиаторов доступны на складе